


PRODUCTBLAD : Invercote G

Omschrijving

Invercote G (éénzijdig gestreken) is een neutraalwit hoogwaardig vouwkarton ontworpen voor grafische producties. Door de compositie van het vouwkarton met meerdere lagen, heeft Invercote een sublieme sterkte en flexibiliteit. Deze sterkte in combinatie met een zeer goede verwerkbaarheid zorgt dat Invercote uitermate geschikt is voor het produceren van brochures, omslagen, luxe verpakkingen, kaarten en meer.

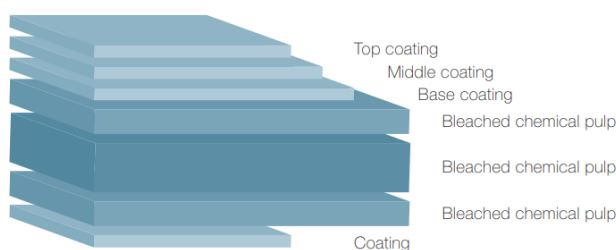

Eigenschappen

- Een top-coating voor sprankelend vierkleuren drukwerk
- Invercote G, heeft aan de achterzijde een gepigmenteerd strijklaag
- Uitstekende runnability en afwerkingseigenschappen
- Hoogwaardige vezels voor stevigheid, scheurvastheid en flexibiliteit

Druk & afwerkingsadviezen

Naast de conventionele drukmethoden is Invercote geschikt voor dry toner en gecertificeerd voor productie op HP Indigo printers

Technische gegevens

Invercote G (C1S)

Gramgewicht	g/m ²	200	220	240	260	280	300	350	380	ISO 536
Dikte DIN EN 20534	µm	235	260	300	330	360	395	465	505	ISO 534
Witheid (gestreken zijde)	CIE	129	129	129	129	129	129	129	129	ISO 11475
Witheid (ongestreeken zijde)	CIE	110	110	110	110	110	110	110	110	ISO 11475
Opaciteit	%	95.6	97	97.6	98	98.4	98.6	99	99.2	ISO 2471
Glans 75°	µm	40	40	40	40	40	40	40	40	ISO 8254-1
Bending Taber 15° MD	mNm	4.6	6.8	9.2	11.8	15.2	19.6	31.4	39.6	ISO 5628
Bending Taber 15° CD	mNm	2.2	3.1	4.0	5.2	6.6	8.7	14	16.7	ISO 5628

Certificeringen product:

FSC Mix gecertificeerd

ECF geproduceerd (Elementary chlorine free)

HP Indigo gecertificeerd

Voedselcontact gecertificeerd (German BfR, American FDA, EC 1935/2004, EC 2023/2006¹)

Veiligheid voor speelgoed (EN 71 part 3 en part 9)

Archivering (ISO 9706)

Certificeringen producent:

Milieu managementsysteem (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)

Gezondheids- en veiligheidsmanagement (OHSAS 18001)

Energiemanagementsysteem (ISO 50001)

Ecovadis Scorecard Platinum Standard