


## PRODUCTBLAD : Hansaboard

### Omschrijving

Hansaboard is een gerecycled duplexkarton, ook wel White Line Chipboard (WLC) of GD2 genoemd. Het heeft een wit gestreken drukoppervlak met een grijze achterzijde. Hansaboard is hardsized, waardoor het vochtwerende eigenschappen heeft.

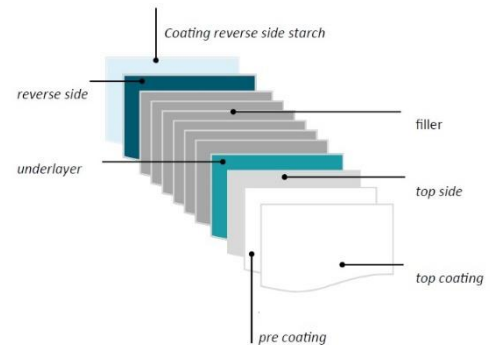

### Eigenschappen

- Vochtbestendig, special voor gekoeld, bevroren en nat eindgebruik
- Zeer geschikt voor eenzijdige offsetdruk
- Hoog volume, stijfheid en stapelsterkte
- Snelle – hoge verwerkbaarheid

### Druk & afwerkingsadviezen

Hansaboard kan bedrukt en afgewerkt worden met alle gangbare technieken.

### Technische gegevens

| Gramgewicht               | g/m <sup>2</sup> | 300  | 350 | 400  | ISO 536    |
|---------------------------|------------------|------|-----|------|------------|
| Dikte DIN EN 20534        | µm               | 410  | 510 | 590  | ISO 534    |
| Witheid (gestreken zijde) | %                | 86   | 86  | 86   | ISO 2470-2 |
| Stijfheid (15°/50 mm) MD  | mNm              | 15.5 | 24  | 33.5 | ISO 2493   |
| Stijfheid (15°/50 mm) CD  | mNm              | 4.5  | 8   | 11.5 | ISO 2493   |

### Certificeringen product:

FSC gecertificeerd

Voedsel bescherming tegen minerale oliën ( MB12 technologie)

Geschikt voor droog en vetig voedsel (ISEGA)

### Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

Gezondheids- en veiligheidsmanagement (OHSAS 18001)

Energiemanagementsysteem (ISO 50001)